

Performance® ADE #51

SCHWERLAST SCHNEID-, BOHR- UND GEWINDESCHNEIDFLÜSSIGKEIT

Produktcode
267800101

Industrielle Sprühdosen




Schwerlast Schneid-, Bohr- und Gewindeschneidflüssigkeit

Dieses Produkt ist eine Schneidflüssigkeit in einer Sprühdose für die direkte Anwendung, die speziell für das Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und anspruchsvolles Bearbeiten von Stahl unter extremen Arbeitsbedingungen formuliert wurde. Es enthält EP-Additive, die das Festbrennen des Werkzeugs und des Teils sowie die Bildung von Aufbaurändern dank der Anti-Kleb-Eigenschaften vermeiden.

Performance ADE wird direkt auf Schneidoperationen aller Arten von Stählen angewendet, einschließlich Legierungen, Aluminium, Edelstahl, Titan und Nimonic. Nicht geeignet für gelbe Metalle. Geeignet für mittlere und tiefe Umformung von eisenhaltigen Materialien, Stanzen, Extrusion und Dehnen. Das Spray bildet eine schaumige Substanz, die an der Oberfläche haftet und in das Werkstück kriecht. Performance ADE ist auch in einer 500 ml Flasche erhältlich.

Vorteile und Nutzen

- Längere Werkzeuglebensdauer
- Weniger Ausschuss/Fehlerprodukte und Produktionsabfälle
- Verringelter Verbrauch
- Höhere Produktivität
- Bessere Teile-Oberflächenverarbeitung
- Vermeidet das Festbrennen zwischen Werkzeug und Werkstück

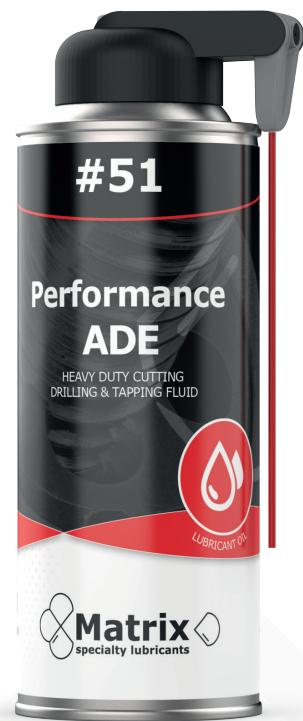

e 400ml

Typische Leistungsstufe

Property	Value
Appearance	Viscous liquid
Colour	Brown
Viscosity @ 40 °C, cSt	62-70
4-ball wear test, welding load, kgs	> 800

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.